

Ausführungsempfehlung


Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Das Produkt ist geeignet bei aufsteigender Feuchtigkeit. Bei Hangdruck und/oder grosser Nässe muss vorgängig Fixit 217 Sperrputz appliziert und aufgeraut werden, zur anschliessenden Aufnahme des Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputzes.



Salzbelasteten Putz bis 1 m oberhalb der Schadensgrenze bis auf das Mauerwerk entfernen.

Fugen mindestens 2 cm tief auskratzen.

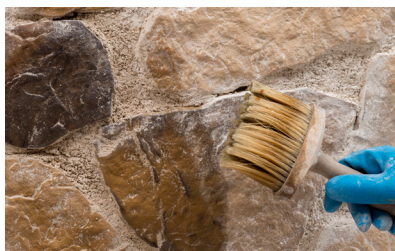

Gründliche Nassreinigung vornehmen, Untergrund muss bei der Verarbeitung mattfeucht / erdfeucht sein.



Anwurf Fixit 210 in dünner Konsistenz als Haftputz aufbringen und über Nacht stehen lassen.

Wasserbedarf: ca. 5 Liter/Sack à 25 kg



Das Material mindestens 8 – 10 Minuten im Trommelmischer durchrühren!

Grundputz in Lagen von jeweils mindestens 20 mm auf den wiederum vorgeässerten Untergrund anwerfen und schnell bearbeiten. Mit Latte ausziehen oder mit der Kelle nachziehen, das Produkt darf nicht zu lange bearbeitet werden.

Wasserbedarf: ca. 3,5 Liter/Sack à 25 kg



Als Einlagenputz kann Fixit 210 fertig verarbeitet werden. Deckputz (z.B. Fixit 777) und Anstrich sind konsequent mineralisch und diffusionsoffen anzuwenden.

Wartezeit bis zum Deckputz: 1 Tag pro mm