



RÖFIX StoneEtics®

Pouzdani sistem za dekorativno
oblaganje fasada

Bosna i Hercegovina

roefix.com





Sadržaj

Što misle naši stručnjaci.....	02–03
Facts.....	04–05
Funkcionalnost i estetika.....	06
Nijanse boja, izvedbe i vizualni efekti.....	06
Sigurnost i građevna statika.....	07
Pouzdana i provjerena kvaliteta.....	07
Održiva gradnja i zdrava mikroklima.....	08
Očuvanje energetskih resursa.....	08
Tradicionalni materijali iz lokalnog okruženja.....	09
Kamene obloge fasadama daju autentičan izgled.....	09
Odabir obloga.....	10–11
Klinker pločice.....	11
Mozaik.....	11
Keramičke pločice.....	11
Umjetni kamen od laganog betona.....	11
Prirodni kamen.....	11
RÖFIX StoneEtics® 50 sa klinker pločicama.....	13
RÖFIX StoneEtics® 50 sa mozaikom.....	15
RÖFIX StoneEtics® 50 sa keramikom.....	17
RÖFIX StoneEtics® 103 sa umjetnim kamenom od laganog betona.....	19
RÖFIX StoneEtics® 103 sa prirodnim kamenom.....	21
Mogućnosti polaganja obloga.....	22–23
Tools.....	24–25

Što misle naši stručnjaci



FASADA IZMEĐU FUNKCIONALNOSTI I ESTETIKE



Kada govorimo o savremenim fasadama, moji zahtjevi se ne odnose isključivo na arhitekturu samog objekta, već uključuju i urbani kontekst. Arhitektura objekta se može promatrati ili kao integrirani dio postojećeg okruženja ili kao njegovo izdvajanje odnosno diferencijacija koja stvara novu, neovisnu percepciju okoline.

Uz funkcionalnost, fasadni sistemi trebaju omogućiti potpunu kreativnu slobodu oblikovanja površina. Ta sloboda uključuje mogućnost korištenja različitih završnih obloga, materijala i boja, koje doprinose harmoničnosti arhitekture objekta i njegovog okruženja.

Arhitekt Simone Gheduzzi
Partner Diverserighe, Bologna



ODRŽIVA GRADNJA I ZDRAVA MIKROKLIMA

Prirodna i zdrava mikroklima prostora postaje sve važnija jer najveći dio dana provodimo upravo u zatvorenim prostorima. Za postizanje „zdravih“ prostora, objekte je potrebno izolovati učinkovitim sistemima toplotne i zvučne izolacije koji smanjuju troškove grijanja i hlađenja.

Osnovna prepostavaka za to su provjereni i certificirani sistemi i proizvodi iskusnog proizvođača na kojega se uvijek mogu osloniti.

Dr. Ulrich Klammsteiner
Zamjenik direktora agencije za energetiku, Bozen



SIGURNA GRADNJA I GRAĐEVNA STATIKA



Sigurnost za mene ima prioritet u građevini, a složenost njena postizanja razlikuje se od projekta do projekta. Kao primjer jednog od naših najvećih izazova mogu navesti izgradnju velikog turističkog naselja Luštica Bay u Crnoj Gori.

Izgradnja se odvija u kritičnoj tektonskoj zoni, a vremenske prilike, oluje i jaki vjetrovi na Jadranu, nepovoljno utječu na fasadne površine. U zimskom periodu zbog jake morske struje valovi dosežu visinu do gotovo 30 m iznad obale. No uz sve te nepovoljne uvjete, uspjeli smo na objektima do četvrtog kata ugraditi RÖFIX termoizolacioni sistem kombiniran sa završnim oblogama od prirodnog kamena ukupne površinske težine čak više od 100 kg/m².

Jeff Deswijsen
Voditelj gradnje - BESIX Crna Gora




TRADICIONALNI MATERIJALI IZ OKRUŽENJA



U lokalnim i regionalnim sredinama Austrije, na kulturu gradnje u najvećoj mjeri utječe primjenjeni materijali. Kako bi se uštedjelo na troškovima rada i transporta, koristimo isključivo materijale iz našeg okruženja. Kao dobar primjer tradicionalne gradnje izdvojio bih grad Vorarlberg čiji stanovnici svoje objekte renoviraju i grade isključivo od kamena i drveta. Na taj način nastaju karakteristični objekti pod snažnim lokalnim utjecajem. Presudni faktori koji na to utječu su: raspoloživi resursi, socijalni i ekonomski uvjeti kao i smisao za estetiku.

Kuće se zbog svog neobičnog oblika jako lijepo uklapaju u okruženje, a sami materijali: kamen, staklo, ali i boja fasade, objektima daju posebnu ljepotu.

Wolfgang Mähr
i.architektur&baudesign, Schlins

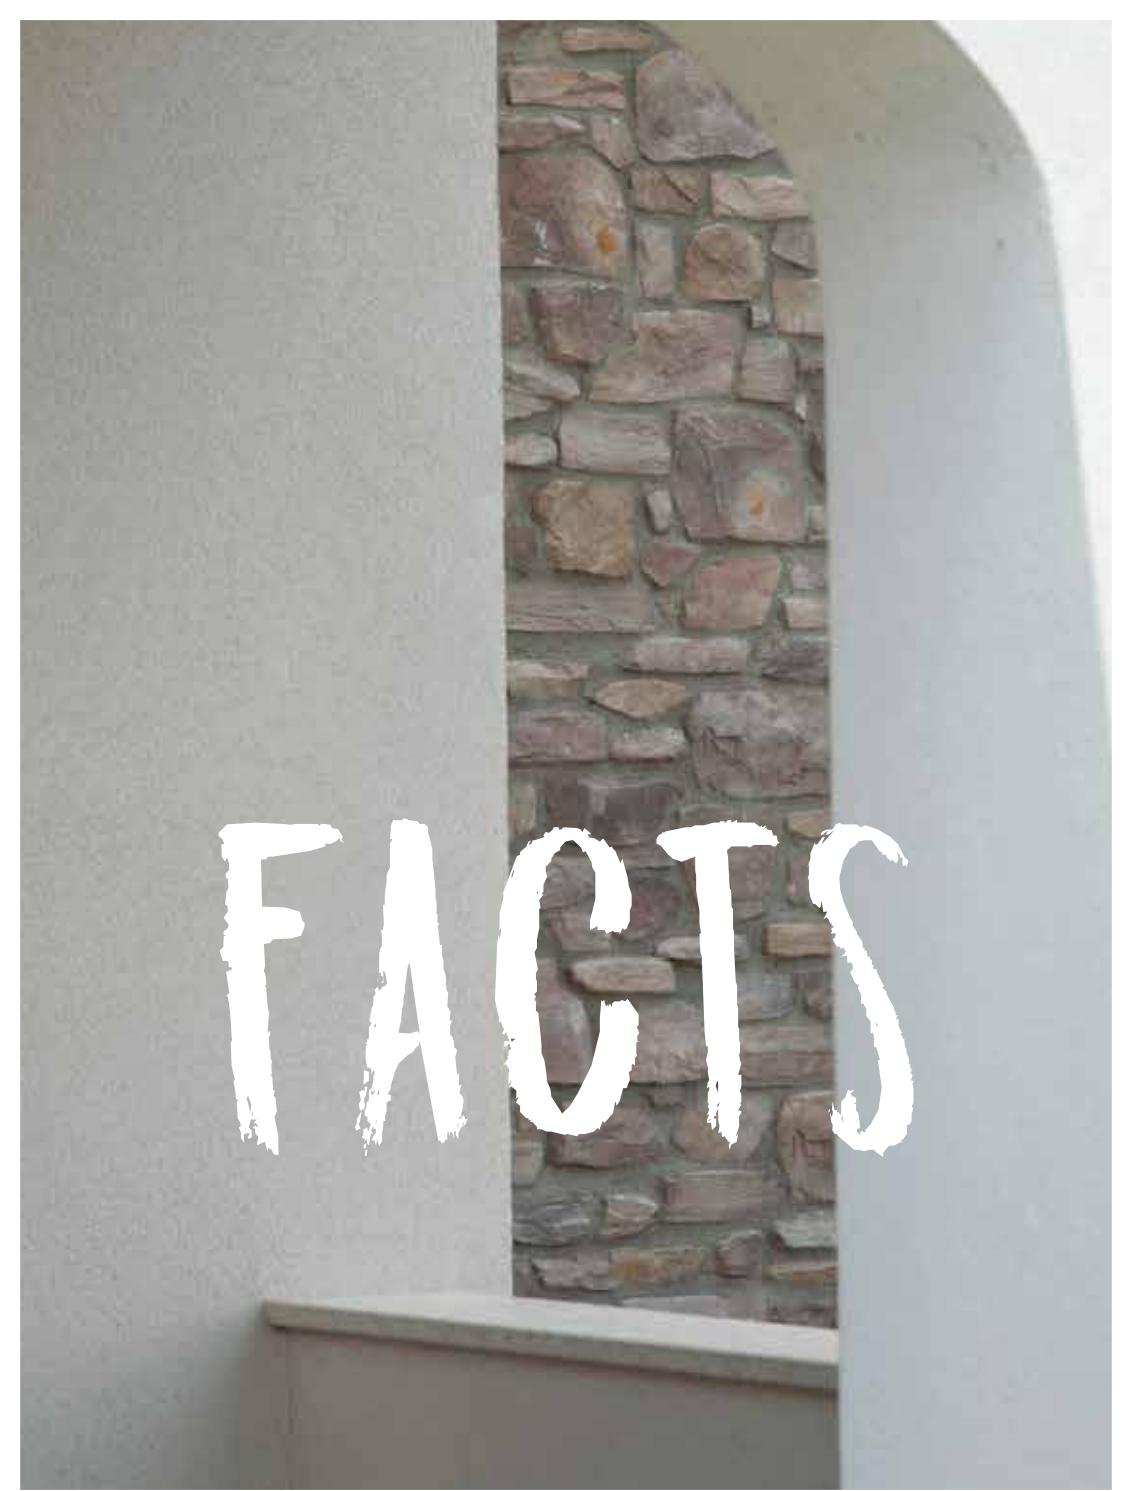

FACTS



- Sloboda dizajniranja fasadnih površina u kombinaciji sa termo-izolacionim sistemom
- Moguća je primjena različitih vrsta obloga: mozaik, klinker pločice, keramičke pločice, umjetni kamen od laganog betona, prirodni kamen ili ploče od prirodnog kamena
- Sistem je fleksibilan i lako prilagodljiv
- Mogućnost kombiniranja obloga i završne žbuke



- Statička potvrda: do 103 kg/m² površinskog opterećenja na podlogu (ukupna težina sistema)
- Kontinuirana kontrola kvalitete svih komponenti sistema
- Ispitani sistemi
- Sigurnost od požara



- Ušteda energije: grijanje zimi/hlađenje ljeti
- Ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Smanjena emisija CO₂
- Doprinos dugoročnom očuvanju i povećanju vrijednosti nekretnine



- Integracija arhitekture u okolinu
- Primjena tradicionalnih tehniki oblaganja na moderan i inovativan način
- Korištenjem tradicionalnih obloga postiže se autentičnost



Funcionalnost i estetika



Za nas u RÖFIX-u "alternativni" završni slojevi na fasadama nisu problem već izazov i to lako rješiv. Naravno, put do toga nije jednostavan. Sada imamo rješenje za sve probleme koji su zadavali nevolje kada su u pitanju teške krute obloge na fasadama u kombinaciji sa termoizolacijom. Sa zadovoljstvom Vam možemo predstaviti sistem - StoneEtics®.

Zahvaljujući dugotraјnom istraživanju i kombiniranju vrhunskih tehnologija koje smo razvili, proizveli smo sistem koji daje veću slobodu dizajniranja fasadnih površina, bez ugrožavanja građevinsko-tehničke sigurnosti objekta.

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili umjetni kamen. Time se ispunjavanju prednosti jednostavne ugradnje termo-izolacionih sistema uz proširenu mogućnost dizajniranja težih obloga i obloga velikih formata.

Nijanse boja, izvedbe i vizualni efekti

Kao i kod završnih žbuka, na završni sloj RÖFIX StoneEtics® obloga utječu i brojni čimbenici.

Za krajnji izgled završnih obloga presudnu ulogu igraju nijanse boja, način polaganja, podloga mase za fugiranje obloga, kao i njihova namjena.

Ton boje podrazumijeva cijelokupnu sliku obložene fasade koja proizlazi iz harmonije korištenih materijala i samih obloga.

Mnogobrojne teksture površina obloga kao i različite izvedbe površina, čine RÖFIX StoneEtics® jedinstvenim sistemom iz kojeg proizlaze različite mogućnosti arhitektonskog izričaja i izvedbi maštovitih fasada.





Sigurnost i građevna statika

Termo-izolacioni sistemi upotpunjeni završnim dekorativnim žbukama regulirani su građevinskim propisima koji definiraju njihova svojstva i zahtjeve. Maksimalno dopušteno površinsko opterećenje termo-izolacionih sistema na podlogu iznosi 30 kg/m^2 . RÖFIX StoneEtics[®] pouzdano omogućuje oblaganje termo-izolacionim sistemom težim krutim oblogama s površinskim opterećenjem podloge (ukupna težina sistema) do 103 kg/m^2 .

RÖFIX StoneEtics[®] je provjereni sistem koji kombinira prikladnu termoizolaciju fasadnih površina s različitim oblicima teških krutih obloga (uz obavezno pridržavanje nacionalnih normi i zakonskih propisa).

Rješenja za složene zahtjeve (uzimajući u obzir zakonsku regulativu, sigurnost i građevnu statiku), odlučujući je argument za suradnju upravo s tvrtkom RÖFIX-om.

Zahvaljujući detaljnim istraživanjima i ispitivanjima, zahtjevnim internim testiranjima i tjesnom suradnjom sa stručnim tvrtkama za izvođenje građevinskih radova, RÖFIX je razvio adekvatno rješenje, dva standardizirana sistema, RÖFIX StoneEtics[®] 50 i 103 koji u sebi objedinjuju statičku sigurnost, kvalitetu i dizajnersku maštovitost.

Pouzdana i provjerena kvaliteta

Prepostavke odnosno uvjeti za pravilno polaganje obloga na povezane sisteme za vanjsku termoizolaciju EU je definirala sljedećim odredbama:



Statička stabilnost/
lakoća korištenja

Odredba je ispunjena
statičkom potvrdom



Klasifikacija reakcije
na požar

Odredba je ispunjena
postojećom Europskom
tehniskom ocjenom za TI
sisteme



Ekološki aspekti
(zdravlje)

Ne sadrži otapala ili druge
opasne tvari



Održiva gradnja i zdrava mikroklima



Tko gradi, mijenja prirodu, a time i okolinu u kojoj živi. Održiva gradnja, s druge pak strane, omogućuje gradnju koja također mijenja okolinu, ali na principima održivog razvoja koji zadovoljavaju osobne potrebe bez ugrožavanja budućih generacija. Održiva gradnja je najprihvatljivija gradnja koja podržava i unapređuje postojeći standard življenja, a da pritom ne polazi od beskompromisnog iskorištavanja i uništavanja prirode, zagađivanja okoliša, visokih troškova korištenja i održavanja građevina.

Ekološka osviještenost u građevini nije samo trend, ona je u suvremenom dobu neophodna za opstanak. Takvo razmišljanje je temelj koncepta održive gradnje i građevinske biologije i uvod je u ekološku arhitekturu koja zahtijeva jednaku odgovornost investitora, izvođača radova, arhitekata i proizvođača građevnih materijala.

Prosječni Euroljanin provede čak 90 % svog vremena u zatvorenom prostoru. Na žalost, unutarnji prostori su isuviše suhi i onečišćeni štetnim tvarima iz namještaja, dekora i nepropusnih materijala. To je relativno nepoznata činjenica, pa stoga ne čudi da su ljudi sve češće osjetljivi uslijed podražaja koji dolaze iz zatvorenih prostora.

Očuvanje energetskih resursa

Pojam "građevinska biologija" je nauka koja se bavi cijelovitim odnosom ljudi i njihovog stambenog prostora. Drugim riječima, opisuje osjećaj blagostanja unutar četiri zida, te mjere koje omogućuju njegovo postizanje.

Ugodna mikroklima prostora jako je važna za stvaranje osjećaja udobnosti i blagostanja. Provjereni i optimirani građevinski materijali sastavni su dio koncepta održive gradnje. RÖFIX termo-izolacioni sistemi u kombinaciji sa RÖFIX StoneEtics® smanjuju potrošnju toplinske i električne energije tako što zadržavaju energiju u prostorima i smanjuju stvaranje štetnih emisija u zraku, te na taj način čuvaju izvore energije koji su važni za očuvanje i zaštitu okoliša.





Tradicionalni materijali iz lokalnog okruženja

Danas, u doba moderne globalizacije, potrebe za individualnim i autentičnim proizvodima stavljenе su u prvi plan. Znanje o podrijetlu pojedinog proizvoda često je presudan faktor pri odabiru materijala, a ako pri tome vodimo računa o održivoj gradnji i arhitektonskom izričaju, proces proizvodnje u lokalnom okruženju postaje vrlo izazovan. Stambene i druge prostore treba graditi na način da se prilagođavaju zakonitostima koje vladaju u prirodi. Time se kreira životni prostor čovjeka povoljniji za njegovo zdravlje, stvaralaštvo, blagostanje i sreću. Za gradnju je potrebno koristiti materijale proizvedene u lokalnom okruženju i to od prirodnih materijala. Korištenjem lokalnih materijala vodimo računa o okolišu jer se zbog kratkoće transporta smanjuje se emisija ispušnih plinova.

Jedan od najčešće korištenih tradicionalnih materijala u građevini je prirodni kamen. Ukoliko se prirodni i umjetni kamen koristi kao obloga za fasade, znatno se povećava površinsko opterećenje na podlogu, pogotovo zbog utjecaja kiše (kod prirodnog kamena se zbog visoke vodoupojnosti površinsko opterećenje još više povećava). RÖFIX je, u svrhu rješavanja ove otežavajuće okolnosti, razvio izrazito funkcionalni fasadni sistem – StoneEtics®.

Kamene obloge fasadama daju autentičan izgled

Teške obloge na izolacijskim fasadama postavljaju visoke zahtjeve pri samom planiranju i organizaciji. Vrlo zahtjevn radovi kod izvođenja tvrdih obloga na fasadama traže pažljivo planiranje i profesionalnu koordinaciju između projektanata, dobavljača pojedinih proizvoda, građevinskih majstora, tvrtki koje izvode hidroizolaciju i polaganje obloga. To je i temeljna prepostavka za visoku kvalitetu i dugotrajno očuvanu fasadu s teškim oblogama.

Pri odabiru izolacionih materijala svaki dobar sistem treba dati odgovore na sljedeća pitanja:

Koja je vrsta izolacionog materijala?

Kakva je vodoupojnost podloge?

Koja je podskupina objekta prema ŠNORM B 3806?

Koji je stupanj refleksije sunčeve svjetlosti?


Odabir obloga



Klinker pločice

Raznolike su mogućnosti korištenja klinker pločica, kako pri renoviranju starih, tako i pri gradnji novih stambenih i poslovnih objekata. Primjenjuju se na unutarnjim i vanjskim površinama, a osim dekorativne namjene, služe i kao zaštitni sloj na termoizolacionim sistemima. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa završnim žbukama ili kao alternativa završnoj žbuci.

Klinker pločice se sastoje od 100 % prirodnih sedimenata koje ih čine tvrdim, vodoodbojnim i izrazito otpornim na mraz, vrućinu i tuču.



Mozaik

Ravenna, Amalfi, Barcelona - dijele poseban umjetničku građevnu formu. Radi se o ukrasnom elementu na fasadama, zidovima i podovima koji datira još iz antičkih vremena - MOZAIKU. Oblici mozaika su razni, a u primjeni najčešće nailazimo na sljedeće vrste i oblike: stakleni mozaik, mozaik od prirodnog kamena ili keramike, u veličinama od 1x1 cm do 10x10 cm, kvadratnog, okruglog, ovalnog i poligonalnog oblika.



Keramičke pločice

Keramičke pločice čine građevine puno ljepešima. One su posebno zahvalan materijal koji spaja različite prednosti, od higijenskih do građevinsko-bioloških. Osim što su izdržljive i dugotrajne, ne sadrže alergene, pa su posebno prikladne za djecu, jednostavne su za održavanje, energetski učinkovite i u velikoj mjeri otporne na ogrebotine i pucanje. Na raspolaganju je bogat assortiman keramičkih pločica raznih boja, oblika i dizajna.



Umjetni kamen od laganog betona

Umjetni kamen od laganog betona rezultat je visokotehnološkog proizvodnog procesa. Sastoje se od specijalnih veziva, odabranih prirodnih agregata i finih pigmenta koje stručnjaci obrađuju na poseban način pri čemu nastaju gotovo stvarne "kopije" prirodnog kamena. Mogu se dizajnirati u različitim oblicima, modelima, nijansama boja, a prikladan je za unutarnje i vanjske prostore.



Prirodni kamen

Priroda nam poklanja prekrasno unikatno kamenje. Bilo da se koristi za izradu namještaja poput radnog stola, umivaonika ili kao dekorativni element na fasadi, mogućnosti primjene prirodnog kamena vrlo su različite i ovise o brojnim faktorima, kao što su: debљina materijala, struktura pojedinih minerala u kamenu i dr. Prirodni kamen jednaka ili slična izgleda može imati različite tehničke karakteristike. Vizualnim pregledom ne može se utvrditi za koju je namjenu prikladan prirodni kamen. To samo može objasniti činjenica da je priroda uvijek imala svoj put.

Vrste sistema	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103			
	Klinker pločice	Mozaik	Keramičke pločice	Umjetni kamen	Prirodni kamen		
Izgled površine							
Težina sistema	do 50 kg/m ²			do 103 kg/m ²			
Podloga	Masivni zid od cigle ili betonskih zidova, kao i starogradnja s nosivom masivnom podlogom * i prionjivosti min. 0,25 N/mm ² **						
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se rubno-linijskom metodom lijepljenja sa 6 točaka ili 3 linije po sredini. (mora se postići 60 % -na kontaktna površina lijepljenja ploče i podloge) Kod izolacionih lamela od mineralne vune ili pluta ljepilo se nanosi punoplošno (kontaktna površina podloge min. 80 %)						
Izolacijski materijali	EPS-F MW-P (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50), uz navođenje sirove gustoće, čvrstoće na smicanje ≥ 10 kPa, modula smicanja ≥ 0,5 MPa						
Debljine izolacije	do 300 mm			do 200 mm			
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT/nazivna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama za trajnu zaštitu od kiše			RÖFIX Unistar® LIGHT/nazivna debljina 5 mm uklj. P50 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama za trajnu zaštitu od kiše			
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl ukl. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)		
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla, STR-U ili STR-U2G, kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX 15x15 mm zaštitnu mrežicu			
Ljepilo za obloge	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 686 MOAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2		
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice ****	Umjetni kamen od laganog betona ***	Prirodni kamen ***		
Masa za fugiranje obloga	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690		

* u fazi planiranja obavezno izraditi izračun tipli kao i ispitivanje podloge

** kod izolacionih materijala ≥ TR 80 i punoplošnog lijepljenja ≥ 0,15 N/mm²

*** moguće i kod ≤ 50 kg/m² težine sistema


**** ukoliko je ukupna težina sistema ≥ 50 kg/m² za postupak ugradnje obloga primjenjuje se princip RÖFIX StoneEtics® 103 s prirodnim kamenom



RÖFIX StoneEtics® 50 sa klinker pločicama


Područje primjene	RÖFIX EPS-F sa klinker pločicama	RÖFIX FIRESTOP MV sa klinker pločicama																		
Slika presjeka																				
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (cigla, beton, porobeton, krečno-cementna cigla), vidljivi zidovi																			
Lijepljenje	<p>RÖFIX Unistar® LIGHT</p> <p>Mineralni, prirodno bijelo ljepilo i masa za armiranje (min. 60% kontaktne površine)</p>																			
Izolacioni materijali	<p>RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolaciona ploča od pluta (ICB)</p> <p>Odobreni izolacijski materijali za TIS do 300 mm</p>																			
Armaturalni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje, nazivne debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom																			
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla (kroz mrežicu), RÖFIX STR-U ili STR-U 2G																			
Lijepljenje klinker pločica	<p>RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2</p> <p>Fleksibilno, visokootporno, prilagodljivo, tankoslojno ljepilo prema EN 12004 za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike kao i prirodnog i umjetnog kamena.</p>																			
Završna obloga	<p>RÖFIX klinker pločice 9–18 mm</p> <p>Ljepo se punoplošno postupkom Buttering-Floating, zatim fugiraju</p> <table> <tbody> <tr> <td>DF</td> <td>Tanki format</td> <td>240x52</td> </tr> <tr> <td>2 DF</td> <td>Dvoslojni tanki format</td> <td>240x113</td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td>Standardni format</td> <td>240x71</td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>Debeli format</td> <td>240x65</td> </tr> <tr> <td>WF</td> <td>Valonski format</td> <td>210x50</td> </tr> <tr> <td>WDF</td> <td>Valonski debeli format</td> <td>210x65</td> </tr> </tbody> </table>		DF	Tanki format	240x52	2 DF	Dvoslojni tanki format	240x113	NF	Standardni format	240x71	RF	Debeli format	240x65	WF	Valonski format	210x50	WDF	Valonski debeli format	210x65
DF	Tanki format	240x52																		
2 DF	Dvoslojni tanki format	240x113																		
NF	Standardni format	240x71																		
RF	Debeli format	240x65																		
WF	Valonski format	210x50																		
WDF	Valonski debeli format	210x65																		
Fugiranje	<p>RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera CG2 WA</p> <p>Izbor boje</p> <table> <tbody> <tr> <td>beige</td> <td>antracit *</td> <td>bazalt *</td> <td>tamno siva</td> <td>siva</td> <td>crna *</td> <td>bijela</td> </tr> </tbody> </table>		beige	antracit *	bazalt *	tamno siva	siva	crna *	bijela											
beige	antracit *	bazalt *	tamno siva	siva	crna *	bijela														
Zapunjavanje fuga	<p>RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje</p> <p>Izbor boje</p> <table> <tbody> <tr> <td>beige</td> <td>antracit *</td> <td>tamno siva</td> <td>tamno siva</td> <td>siva</td> <td>antracit</td> <td>bijela</td> </tr> </tbody> </table>		beige	antracit *	tamno siva	tamno siva	siva	antracit	bijela											
beige	antracit *	tamno siva	tamno siva	siva	antracit	bijela														

* Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalne količine narudžbe

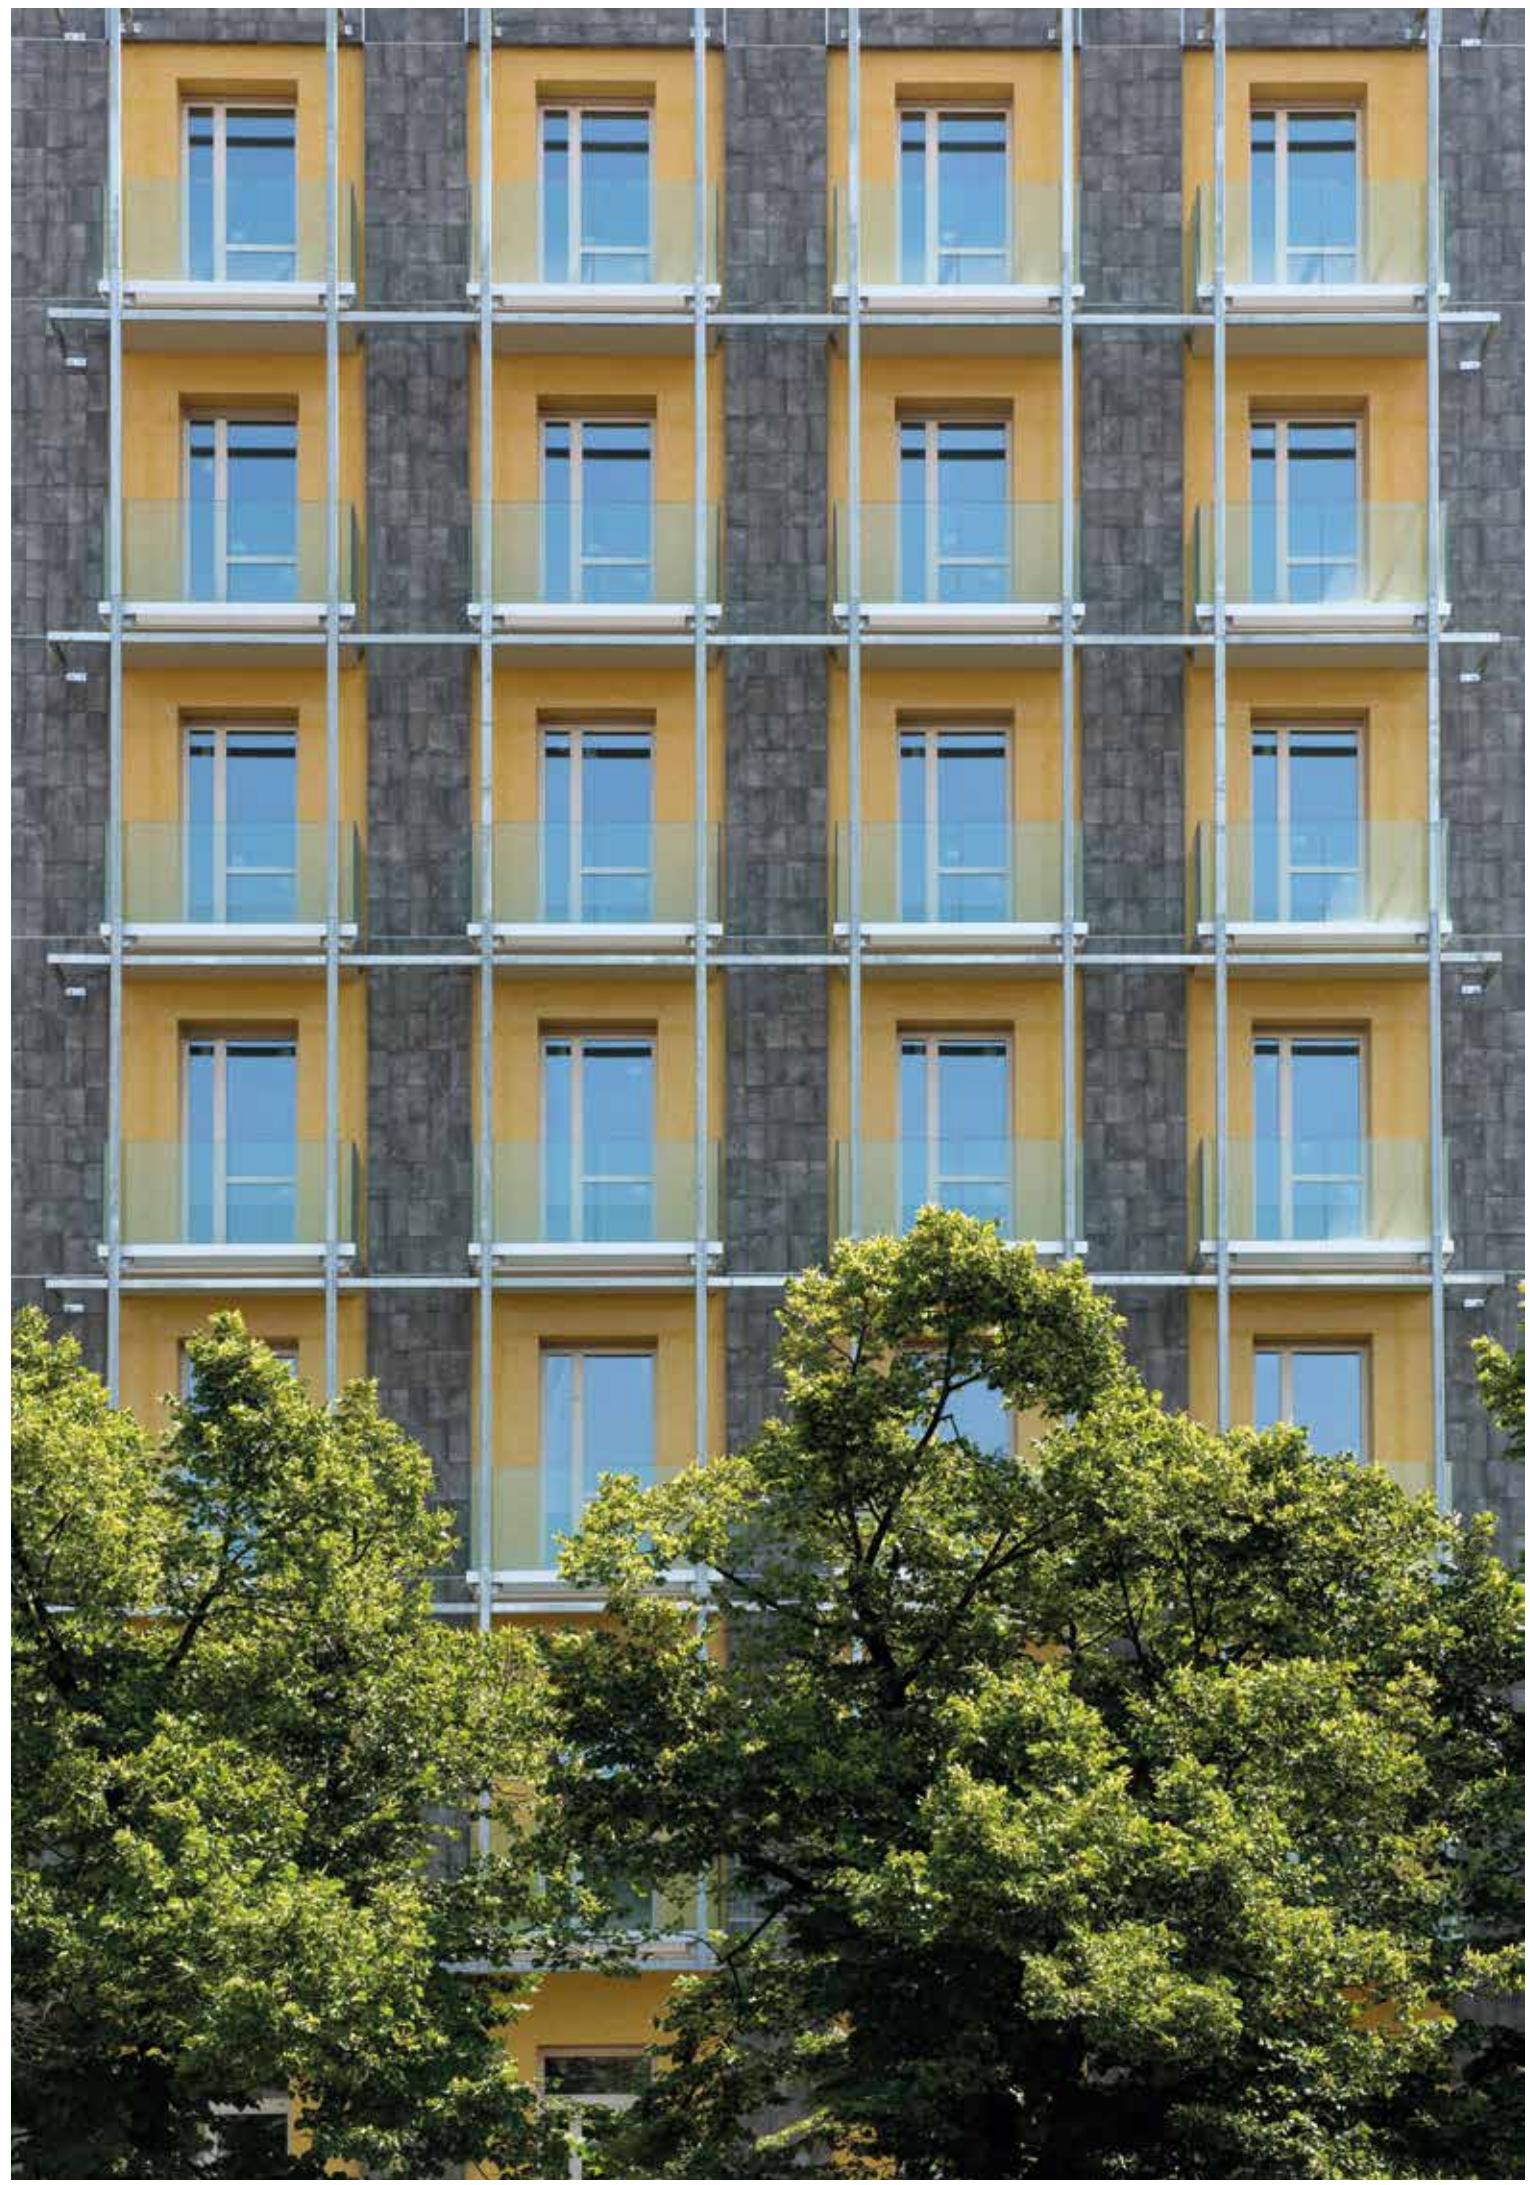

RÖFIX StoneEtics® 50 sa mozaikom

Područje primjene	RÖFIX EPS-F sa mozaikom	RÖFIX FIRESTOP MV sa mozaikom
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (cigla, beton, porobeton, krečno-cementna cigla), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT	Mineralni, prirodni bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)
Izolacioni materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolaciona ploča od pluta (ICB)	Odobreni izolacioni materijal za TIS do 300 mm
Armaturalni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne debeline najmanje 5 mm , armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla (kroz mrežicu), RÖFIX STR-U ili STR-U 2G	
Lijepljenje mozaika	RÖFIX AG 686 MOSAIK ljepilo i masa za fugiranje	Izravnavanje, lijepljenje i fugiranje u sivoj i bijeloj boji
Završna obloga	Mozaik	
	Lijepi se punoplošno postupkom Buttering-Floating, zatim fugira (mreža ili papir smiju se nalaziti na površini mozaika)	
Fugiranje	RÖFIX AG 686 MOSAIK ljepilo i masa za fugiranje	
	Izbor boje	
	siva	bijela
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje	
	Izbor boje	
	siva	bijela

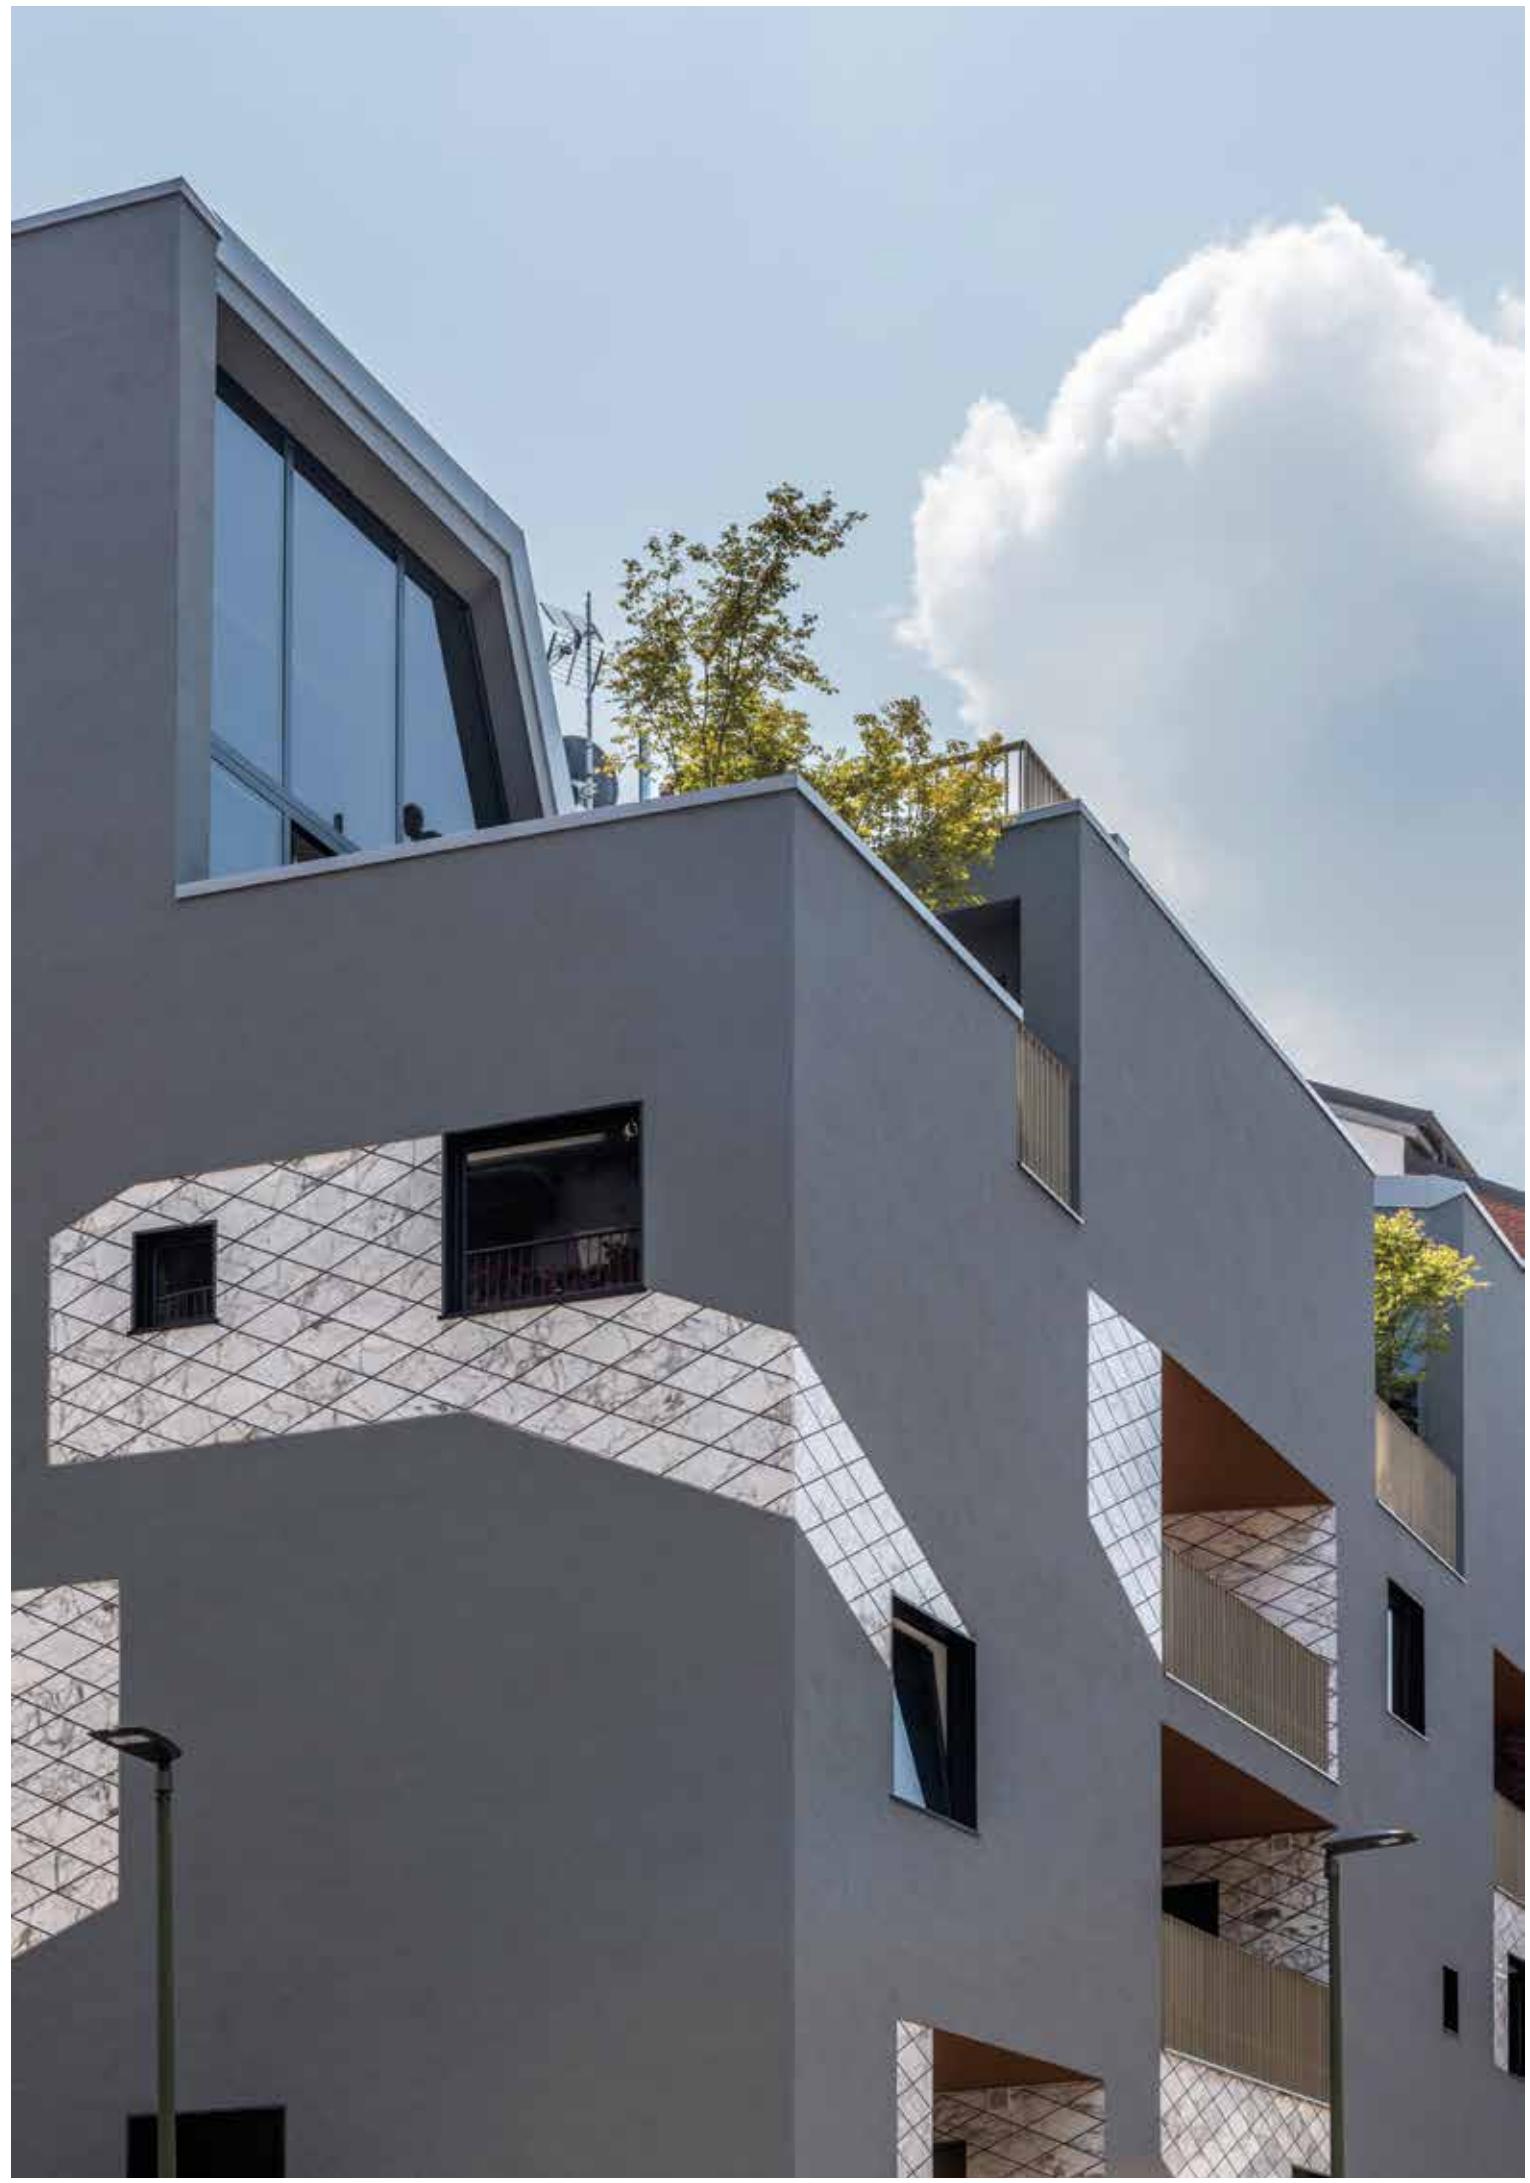


RÖFIX StoneEtics® 50 sa keramikom

Područje primjene	RÖFIX EPS-F sa keramikom	RÖFIX FIRESTOP MV sa keramikom
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (cigla, beton, porobeton, krečno-cementna cigla), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT Mineralni, prirodno bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)	
Izolacioni materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolaciona ploča od pluta (ICB) Odobreni izolacioni materijal za TIS do 300 mm	
Armaturalni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne debljine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla (kroz mrežicu), RÖFIX STR-U ili STR-U 2G	
Lijepljenje keramičkih pločica	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2 Fleksibilno, visokootporno, prilagodljivo, tankslojno ljepilo prema EN 12004 za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike kao i prirodnog kamena i umjetnog kamena.	
Završna obloga	Keramičke pločice otporne na smrzavanje Dužina ≤ 60 cm Površina maks. 1200 cm² / udio fuga od površine obloga ≥ 6 %	
Fugiranje	RÖFIX AJ 612 Perluga Izbor boje antracit * bahambeige beige caramel siva manhattan * silbergrau * bijela	
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje Izbor boje antracit * caramel prirodno bijela caramel siva siva siva bijela	

* Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalne količine narudžbe

Napomena: U slučaju da TIS s oblogom od keramičkih pločica prelazi granicu ukupnog površinskog opterećenja sistema od 50 kg, postupak ugradnje prilagoditi sistemu StoneEtics® 103.

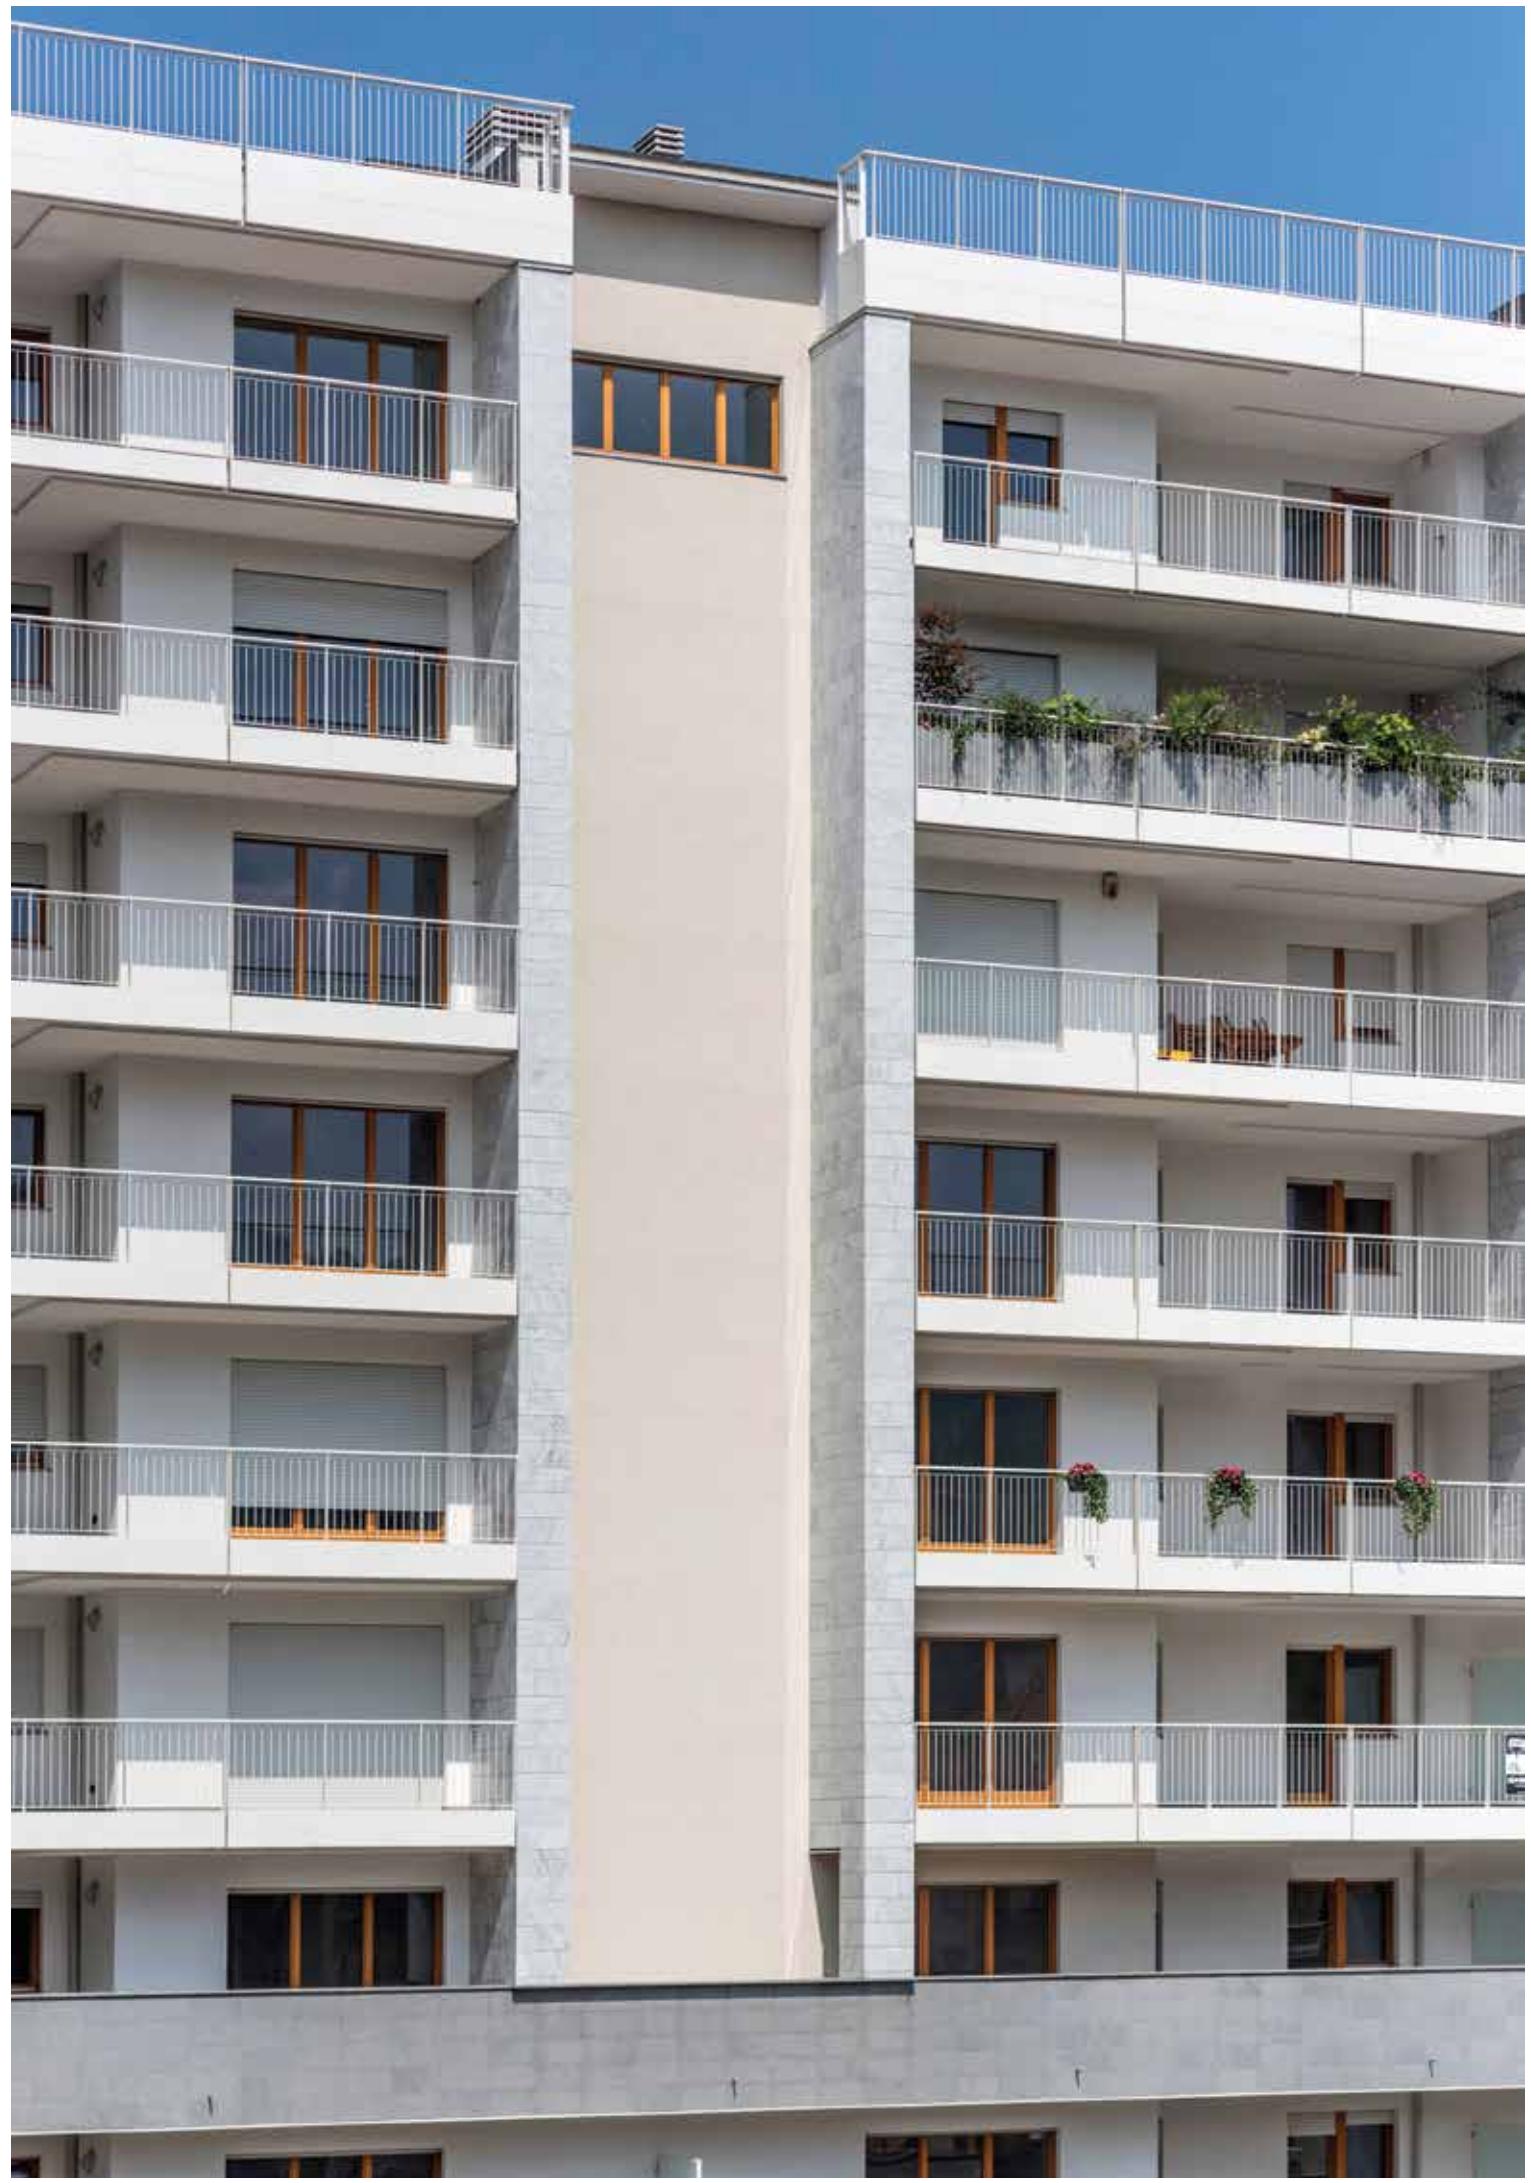


RÖFIX StoneEtics® 103 sa umjetnim kamenom od laganog betona

Područje primjene	RÖFIX EPS-F sa umjetnim kamenom od laganog betona	RÖFIX FIRESTOP MV sa umjetnim kamenom od laganog betona								
Slika presjeka										
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (cigla, beton, porobeton, vapneno-cementna cigla), vidljivi zidovi									
Lijepljenje	<p>RÖFIX Unistar® LIGHT</p> <p>Mineralni, prirodno bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)</p>									
Izolacioni materijali	<p>RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacioni ploča od pluta (ICB)</p> <p>Odobreni izolacioni materijal za TIS do 200 mm</p>									
Armaturalni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne deblijine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.									
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	RÖFIX AG 687 StoneColl fleksibilno ljepilo za umjetni kamen, nazivne deblijine najmanje 3 mm, armira se RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom (15x15) *									
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjava tipa - kroz 15x15 zaštitnu mrežicu fiksirati u ravnini s površinom u odgovarajućem rasteru									
Lijepljenje umjetnog kamena	<p>RÖFIX AG 687 StoneColl fleksibilno ljepilo za umjetni kamen</p> <p>Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena (suga gustoća do oko < 1200 kg/m²)</p>									
Završna obloga	<p>Umjetni kamen od laganog betona (imitacija kamena)</p> <p>Umjetni kamen od laganog betona (npr. PIETRE D'AREDO ili sličan odobreni proizvod) lijepi se punoplošno, postupkom Buttering-Floating, zatim fugira</p>									
Fugiranje	<p>RÖFIX AJ 618 lagana masa za fugiranje CG 1</p> <p>Izbor boje</p> <table border="1"> <tr> <td>antracit **</td> <td>beige</td> <td>caramel</td> <td>tamno siva</td> <td>smeđa</td> <td>siva</td> <td>svjetlo siva</td> <td>sand</td> </tr> </table>		antracit **	beige	caramel	tamno siva	smeđa	siva	svjetlo siva	sand
antracit **	beige	caramel	tamno siva	smeđa	siva	svjetlo siva	sand			
Zapunjavanje fuga	<p>RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje</p> <p>Izbor boje</p> <table border="1"> <tr> <td>antracit **</td> <td>prirodno bijela</td> <td>caramel</td> <td>tamno siva</td> <td>caramel</td> <td>siva</td> <td>siva</td> <td>bijela</td> </tr> </table>		antracit **	prirodno bijela	caramel	tamno siva	caramel	siva	siva	bijela
antracit **	prirodno bijela	caramel	tamno siva	caramel	siva	siva	bijela			

* I kod ukupnog opterećenja sistema na podlogu < 50 kg

** Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalnu količinu narudžbe

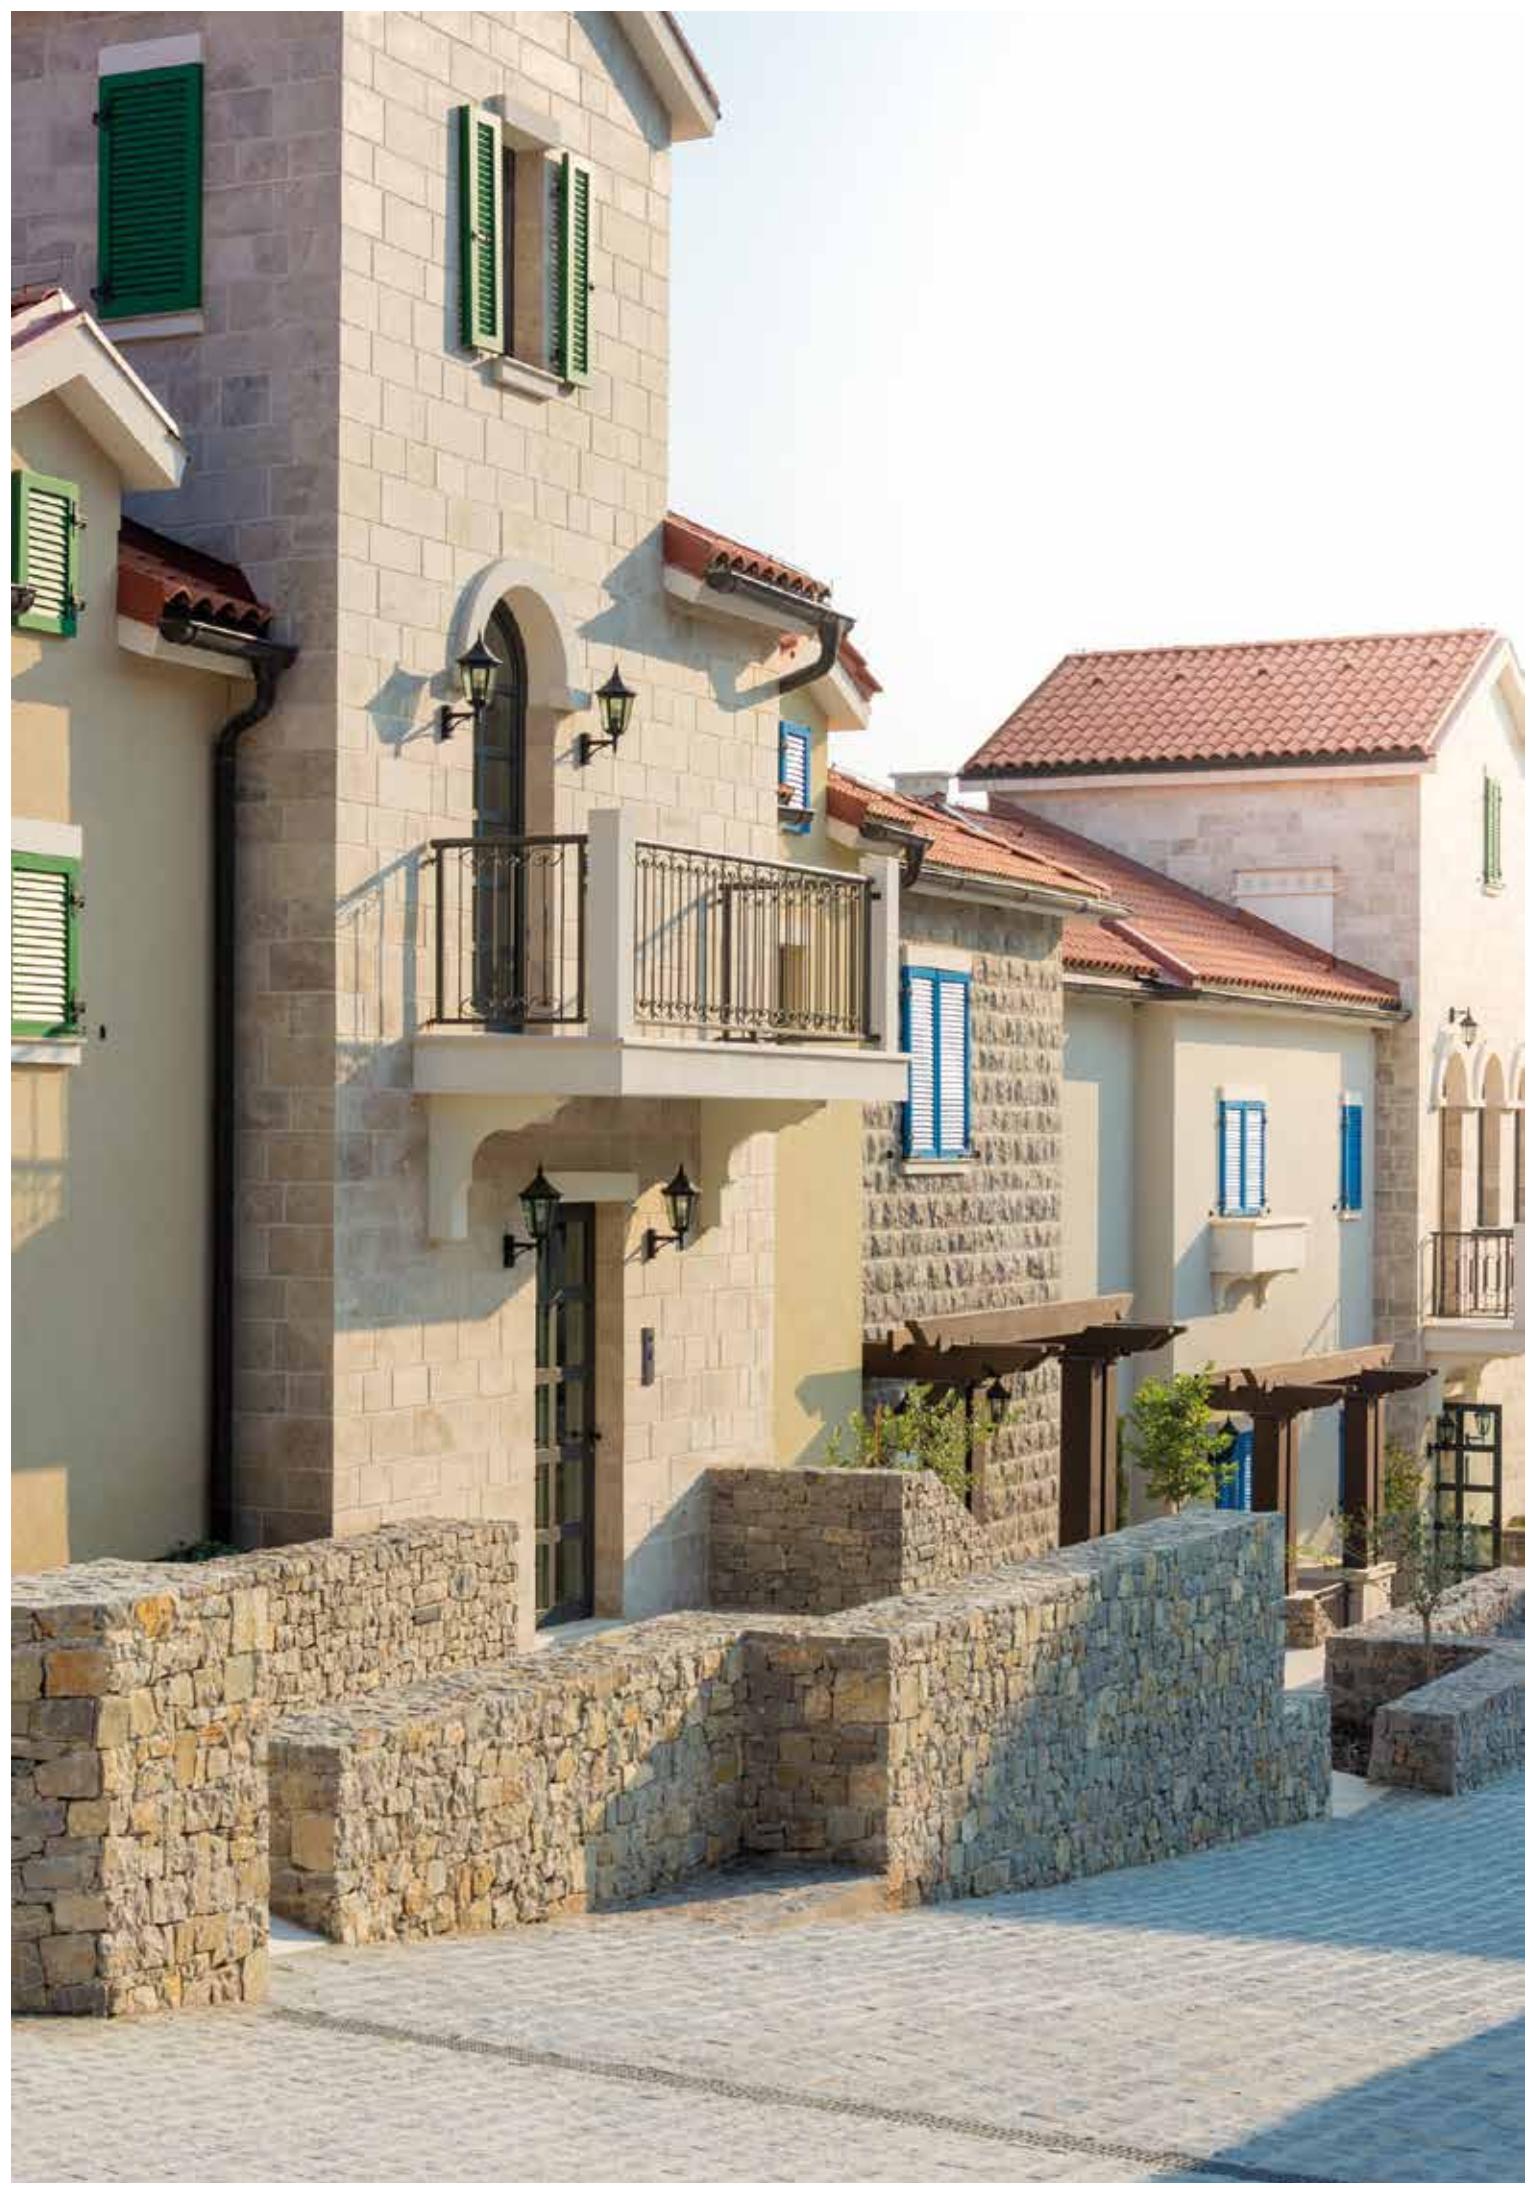





RÖFIX StoneEtics® 103 sa prirodnim kamenom

Područje primjene	RÖFIX EPS-F s prirodnim kamenom	RÖFIX FIRESTOP MV s prirodnim kamenom
Slika presjeka		
Podloga	Ravna, čista, nemasna i čvrsta podloga (cigla, beton, porobeton, krečno-cementna cigla), vidljivi zidovi	
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT Mineralni, prirodno bijeli mort za lijepljenje i armiranje (min. 60 % kontaktne površine)	
Izolacioni materijali	RÖFIX EPS-F 031 (npr. take-it RELAX, RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, bijela RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolaciona ploča od pluta (ICB)	
	Odobreni izolacioni materijali za TIS do 200 mm	
Armaturalni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT mort za lijepljenje i armiranje, nazivne deblijine najmanje 5 mm, armira se s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2, nazivne deblijine nanosa najmanje 3 mm, armira se RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom (15x15)	
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla - kroz 15x15 zaštitnu mrežicu fiksirati u ravnini s površinom u odgovarajućem rasteru	
Lijepljenje prirodnog kamena	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2 Fleksibilno, visoko otporno, prilagodljivo, tankoslojno ljepilo prema EN 12004 za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike kao i prirodnog kamena i umjetnog kamena na podu i zidu.	
Završna obloga	Prirodni kamen, ploče od prirodnog kamena Otporan na smrzavanje, stabilnog oblika, smanjenog iscvjetavanja, pogodan za vanjsku uporabu na fasadama	
Fugiranje	RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera Izbor boje prirodno bijela antracit * bazalt * tamno siva siva crna * bijela	
Zapunjavanje fuga	RÖFIX AJ - Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje Izbor boje prirodno bijela antracit * tamno siva tamno siva siva antracit bijela	







* Nestandardne boje: obratiti pozornost na minimalne količine narudžbe




MOGUĆNOSTI POLAGANJA OBLOGA

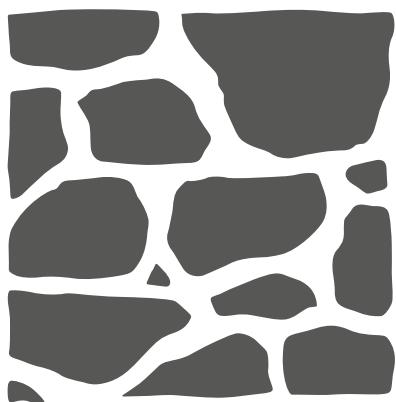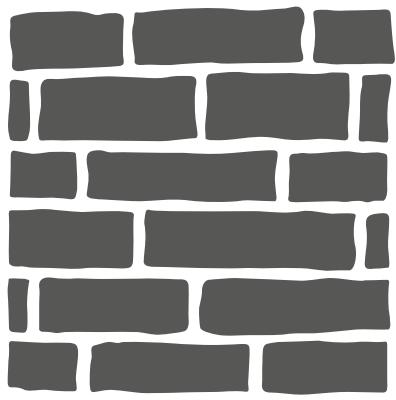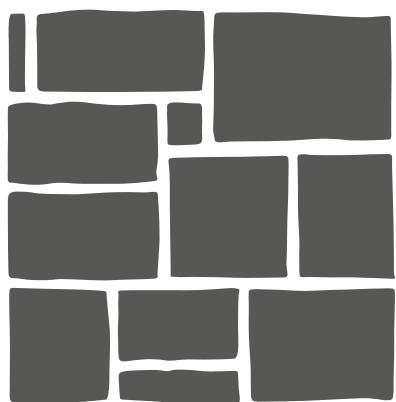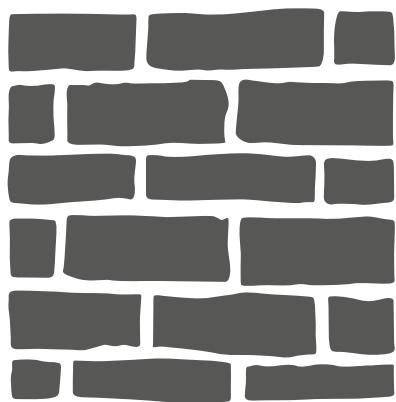

OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST
SA STONEETICS SISTEMIMA

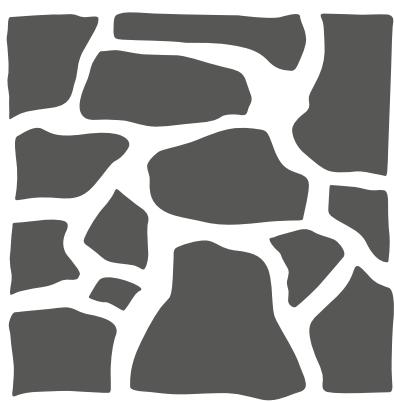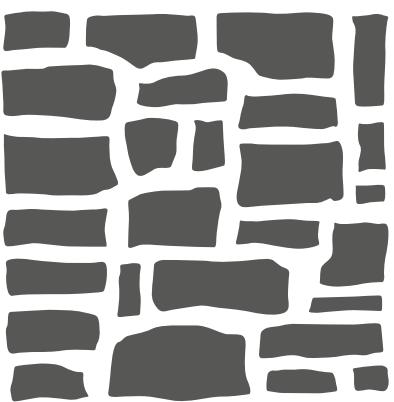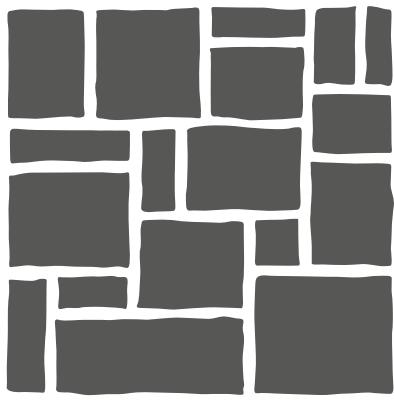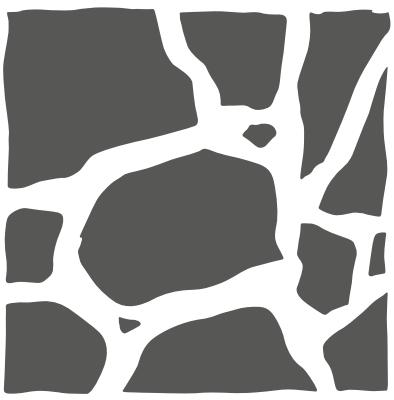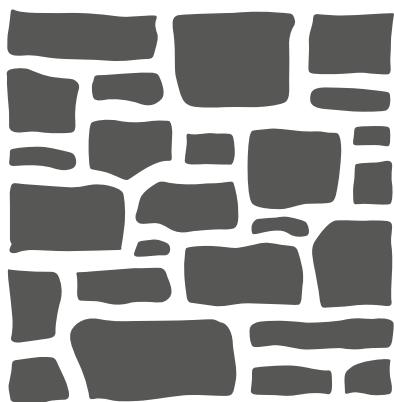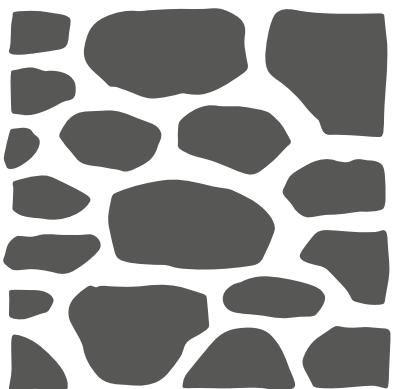

TOOLS

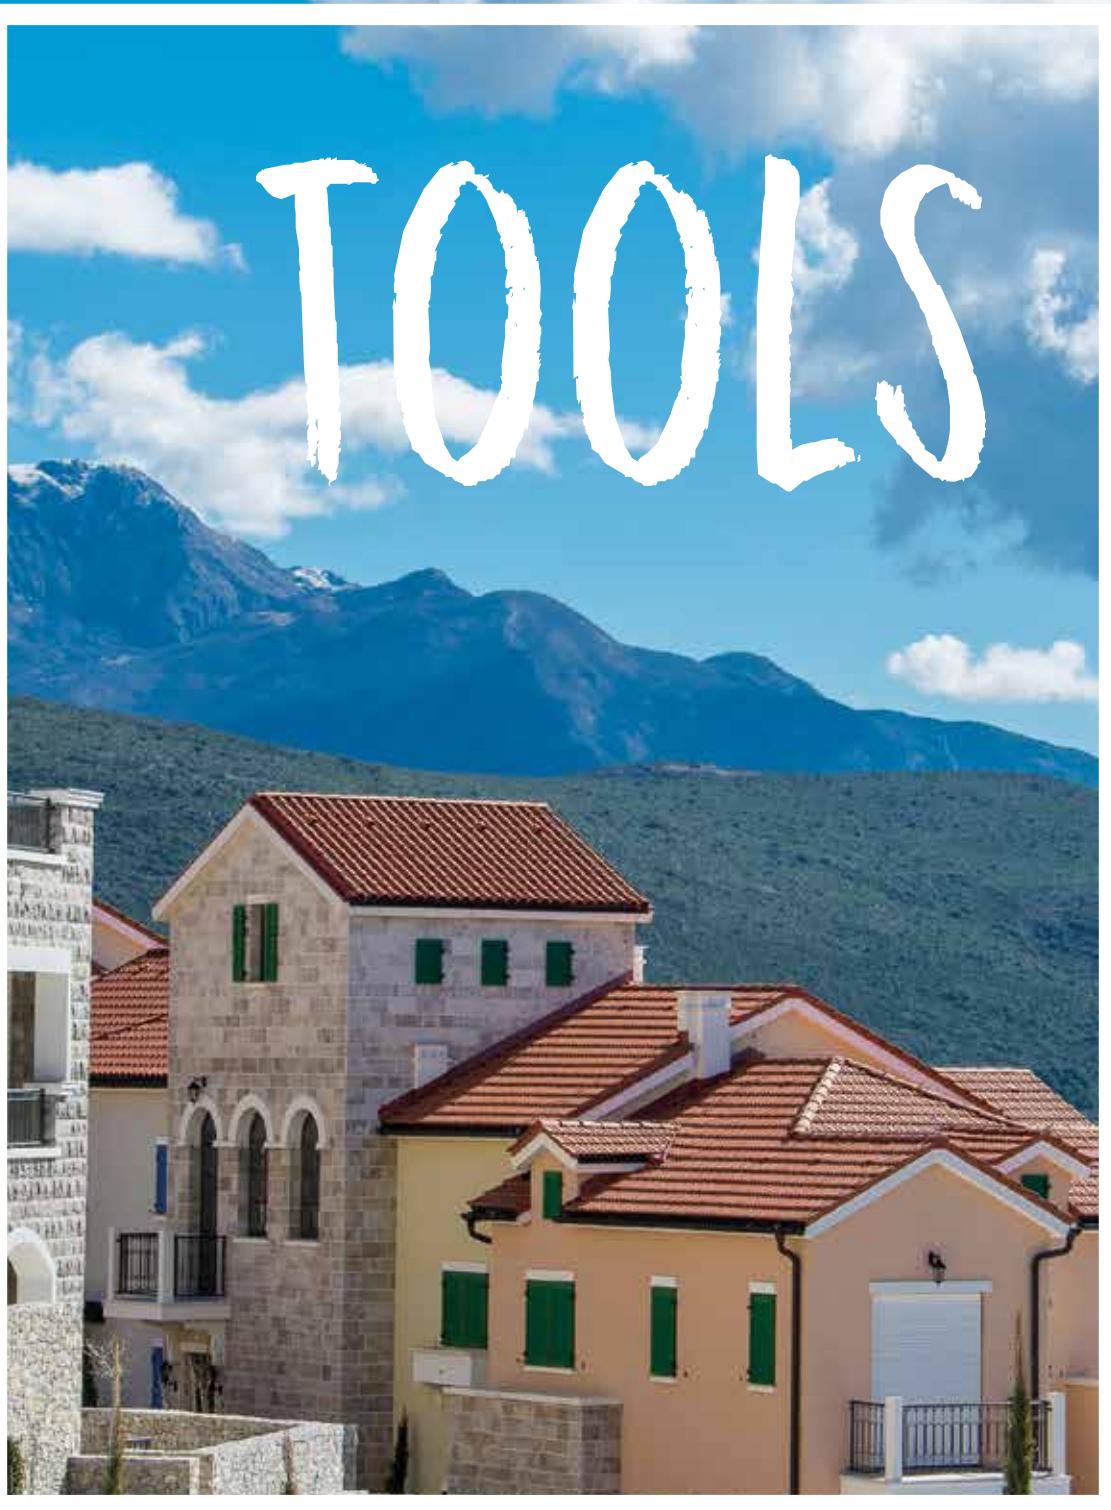

Smjernice za ugradnju

Svi radni koraci ugradnje sistema RÖFIX StoneEtcs® nalaze se u smjernicama za ugradnju koja je dostupna samo u digitalnom obliku.

CAD-detalji

Ovdje možete pronaći sve o RÖFIX StoneEtcs® konstrukcijskim detaljima (CAD-detalji) koji se nalaze u različitim formatima (dwag, dxf, df), a dostupni su Vam učitavanjem QR-koda.

Alat za izračun

Za brz i jednostavan izračun udjela fuga u cijelokupnoj površini obloge učitajte QR kod.

Tehnička dokumentacija

Sve informacije o RÖFIX StoneEtcs® proizvodima i njihova tehnička dokumentacija (tehnički listovi, sigurnosni-tehnički listovi, izjava o svojstvima-DOP, način primjene).

Austrija

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 (0)7221 72655
Fax +43 (0)7221 72655-73502
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Švicarska

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Röfik AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovi (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

Slovenija

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Röfik d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
Fax +385 (0)22 778-318
office.siveric@roefix.com

Röfik d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Crna Gora
RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosna i Hercegovina
RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bugarska
RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Makedonija
RÖFIX Дооел
MK-1300 Kumanovo
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Albanija/Kosovo
RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com