


**Isolamento interno con
intonaco termoisolante
Raccordo ad aperture di
finestre variante 2**

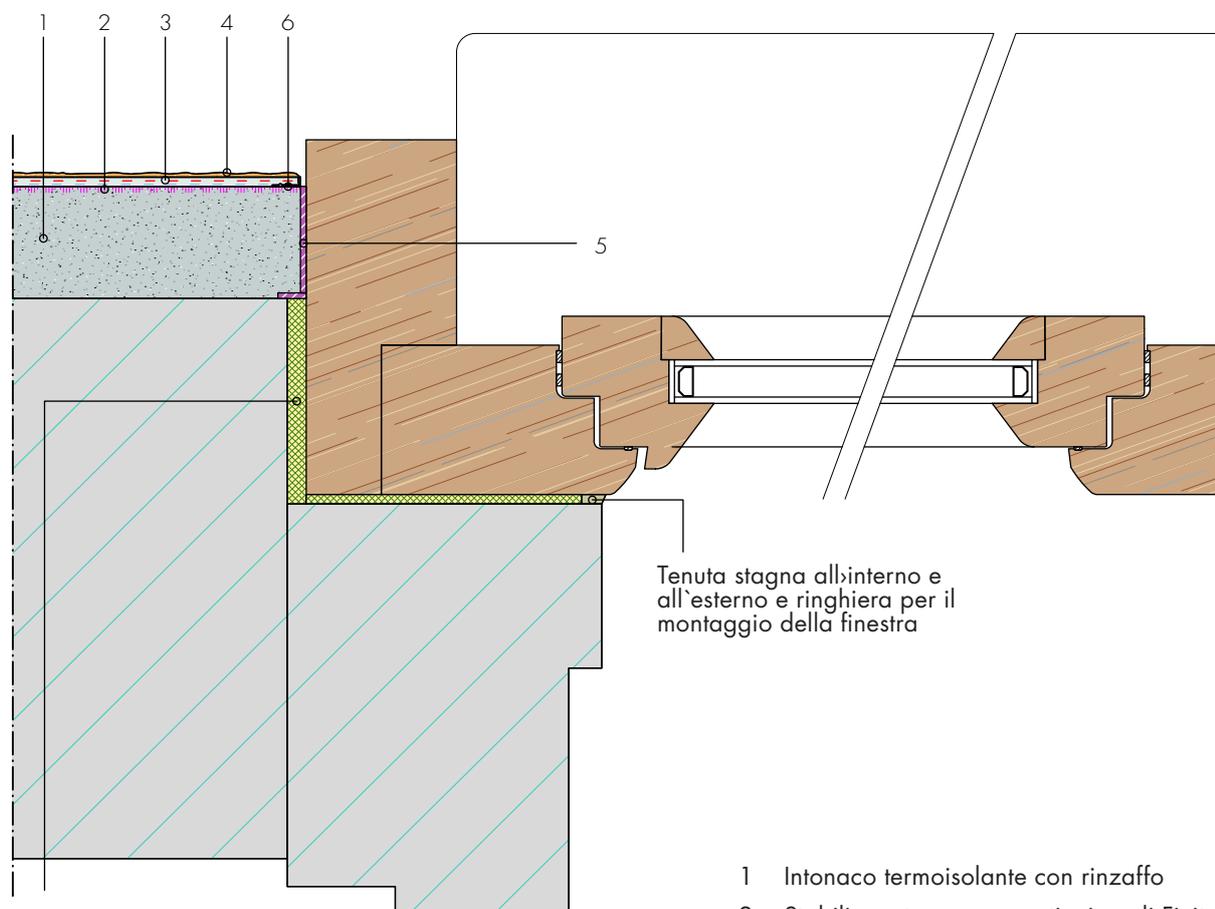

Riempimento da parte
dei serramentisti

Tenuta stagna all'interno e
all'esterno e ringhiera per il
montaggio della finestra

- 1 Intonaco termoisolante con rinzafo
- 2 Stabilizzante per supporti minerali Fixit 493*)
- 3 Malta speciale per rasatura, Fixit 223 con rete di rinforzo, min. 5 mm
- 4 Intonaco di finitura minerale e pittura
- 5 Striscia comprimibile SR
- 6 Profilo di bordo con rete

*) Solo per intonaco Aerogel Fixit 222