Isolamento interno con intonaco termoisolante Parete magnetica

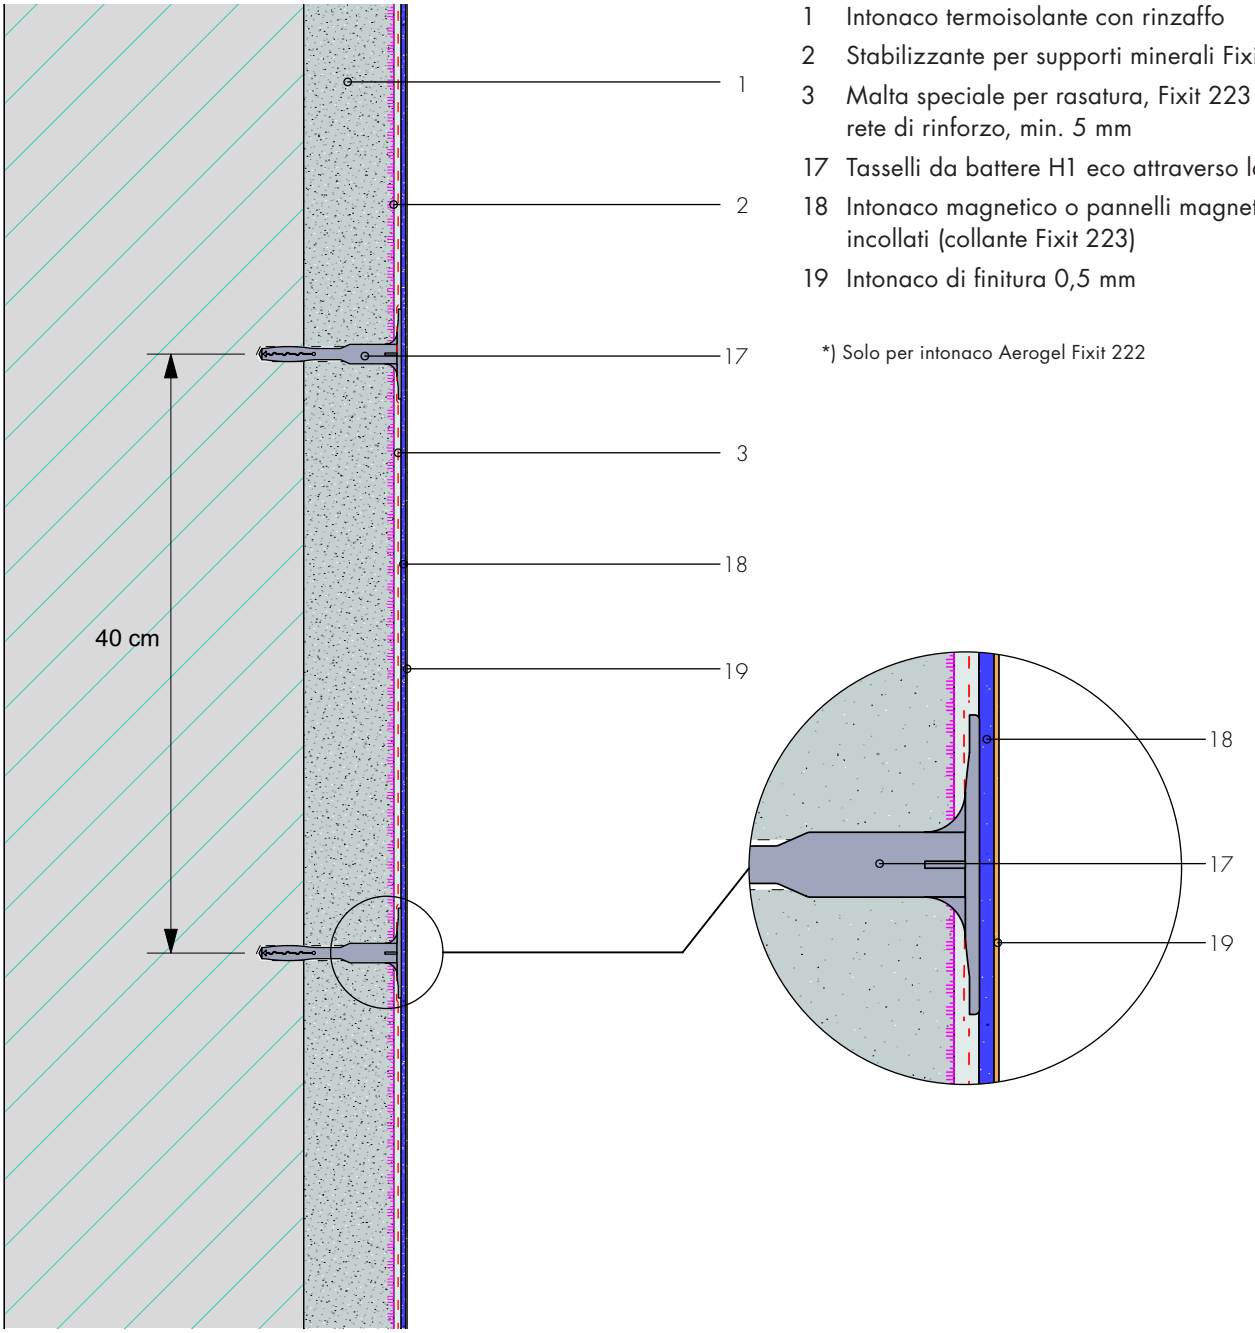

1 Intonaco termoisolante con rinzaffo
2 Stabilizzante per supporti minerali Fixit 493*)
3 Malta speciale per rasatura, Fixit 223 con rete di rinforzo, min. 5 mm
17 Tasselli da battere H1 eco attraverso la rete
18 Intonaco magnetico o pannelli magnetici incollati (collante Fixit 223)
19 Intonaco di finitura 0,5 mm

*) Solo per intonaco Aerogel Fixit 222

08/2023